

PLACA ONDULADA PERFIL 235

PRODUCTO: PLACA PERFIL 235

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1.- COMPOSICION DEL PRODUCTO

Mezcla homogénea de: - cemento; - fibras orgánicas (celulosa); - varios (caolín – microsílíce); - fibras sintéticas (PVA) - **fleje seguridad** en polipropileno.

2.- PRESENTACIONES

El producto se presenta color FLAMEADO

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS (FICHA)

Longitudes: 1´62 mts. / 2´20 mts / 2´50 mts.

Anchura total: 97 cm. / Útil: 92´6 cm.

Número ondas: 4

Espesor nominal de placa: 6´5 mm.

Peso: 14´3 kg./m2.

Paso de onda: 234´80 mm.

Altura total: 57´4 mm.

Densidad: 1´50 gr/cm3.

Reacción al fuego: Conforme EN 13501.

Clasificación: **EN 494**;C1X-NT (Libre amianto).


Conductividad térmica: 0´54 w/mk.

Resistencia: Conforme EN 15057.

REFUERZO: **SI** (Flejes de seguridad).

4.- USOS

- * Cubiertas de viviendas, naves industriales o edificios de todo tipo con cubierta inclinada.
- * Soporte de teja en cubiertas

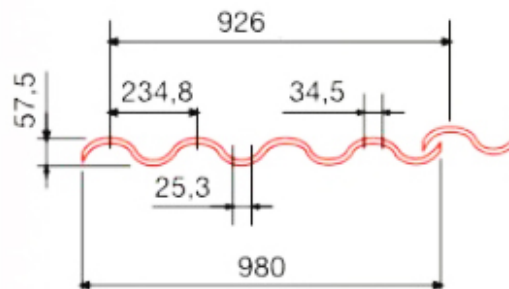

SECCION DE LA PLACA CON MEDIDAS Y REFUERZO

Normativa aplicable a cubiertas de fibrocemento

Clasificación: UNE - 494 Libre de amianto.

Utilización s/ Norma UNE – 88111 .

Fijaciones metálicas: UNE – 88121.

Estanqueidad: UNE – 88122.

Corte en obra: UNE – 412.



FABRICADO EN LA
COMUNIDAD EUROPEA

